

CIRCULATING BLOWER

# 循環送風機

循環送風機

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に。  
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。

取付金具  
付属

すぐに取り付けてご使用  
いただけます。

- ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- 温度を一定に保ち、葉の水滴（結露）を防止して病害の発生を抑制します。


【室温0~40℃、湿度90%以下でご使用ください。】




ボディ、羽根は  
サビや腐食に強い  
ステンレス  
仕様



空気を循環させて  
冷暖房費の削減に!




冬は、上に滞留する暖気を循環



夏は、下の冷気を循環

園芸ハウス配置例 循環能力(風の到達距離)  
推奨値:13m / 最大値:20m

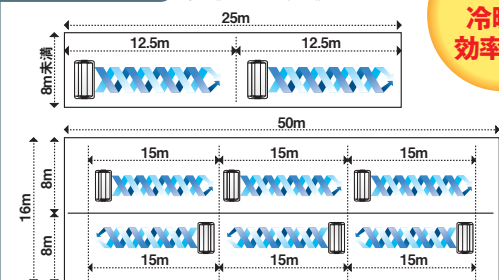

季節に応じて  
冷暖房  
効率UP!

## CV-3510S (单相100V用)

35cmSUS循環送風機  
風太郎



ステンレス  
仕様

羽根径350mm 風量: 強・弱2段階切替

型式	[CV-3510S] (ステンレス製)	
	单相100V	50/60Hz
風量切替	強	弱
消費電力	57/72W	44/56W
電流	0.58/0.70A	0.43/0.54A
回転数	1350/1520min <sup>-1</sup>	1225/1250min <sup>-1</sup>
風速	216/242m/min	196/199m/min
風量	86/96m <sup>3</sup> /min	78/79m <sup>3</sup> /min
騒音値	61.5/62.0dB	59.5/56.5dB
電源コード	約2m	

JANコード: 4511340080226<sup>1</sup>

本体寸法: W520×D280×H500mm 質量: 約7.0kg

標準付属品: ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)  
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品: ・35cmステンレス3枚羽根 [CVF3-3S] 【JAN: 4511340111296】

## CV-3530 (三相200V用) / CV-3510 (单相100V用)

35cm循環送風機  
風太郎



全閉式

注意  
電源接続  
工事必要

※詳しくはP24を  
ご確認ください。  
(CV-3530のみ)

50Hz  
1時間の電気代  
¥0.8円

60Hz  
1時間の電気代  
¥0.7円

50Hz  
1時間の電気代  
¥1.7円

60Hz  
1時間の電気代  
¥1.8円

(CV-3530)

(CV-3510)

羽根径350mm 風量: 強・弱2段階切替※

※CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。

型式	[CV-3530]		[CV-3510]	
	三相200V	50/60Hz	单相100V	50/60Hz
風量切替	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。		強	弱
消費電力	50/45W		55/58W	34/42W
電流	0.25/0.20A		0.60/0.63A	0.36/0.45A
回転数	1320/1550min <sup>-1</sup>		1320/1550min <sup>-1</sup>	1240/1350min <sup>-1</sup>
風速	175/192m/min		175/192m/min	154/149m/min
風量	71/78m <sup>3</sup> /min		71/78m <sup>3</sup> /min	62/60m <sup>3</sup> /min
騒音値	77dB	内径5.3mm 裸丸型端子付き (CV-3530)	77dB	75dB
電源コード	約2m		約2m	

CV-3530 JANコード: 4511340080073<sup>1</sup> CV-3510 JANコード: 4511340080011<sup>1</sup>

本体寸法: W500×D250×H490mm 質量: 約6.8kg

標準付属品: ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用)  
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品: ・35cmアルミ3枚羽根 [CVF3-3A] 【JAN: 4511340111227】