

SPC-48S ツインダクトスポットクーラー自動首振り

[冷房能力]

50Hz 4.0kW 60Hz 4.8kW

- 三相交流 200V
- 自動首振りスイッチ付
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 9L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能



ランニングコストを抑える
三相200Vのツインダクト!



自動首振り機能
首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。

※写真はイメージです。

電源 三相200V 50/60Hz 騒音値 (強) 72/75dB (弱) 70/71dB
冷房能力 4.0/4.8kW
電流 (強) 6.1/7.1A (弱) 5.8/6.9A 圧縮機 全閉式ロータリー (定格出力) (1.0kW)
消費電力 (強) 1780/2300W (弱) 1670/2200W 冷媒封入量 600g
タンク容量 9L 電源コード 電源コードはついていません。

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。


JANコード: 4511340710888 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ197mm、外径φ210mm
- 本体寸法: W520×D470×H1090mm ■ 質量: 約74.5kg

※重量物のため、別途納品条件があります。



50Hz 1時間の電気代 約28.5円
60Hz 1時間の電気代 約36.8円

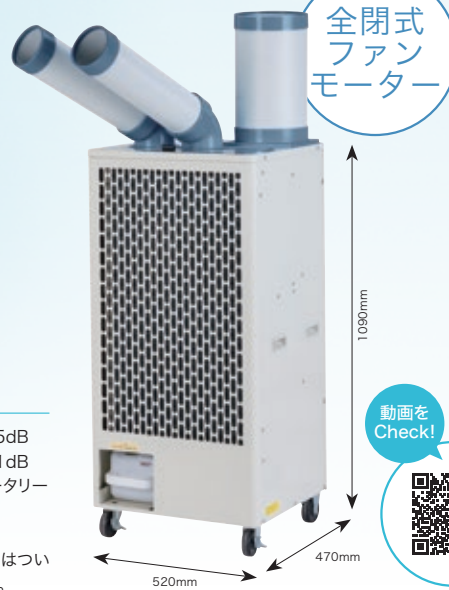

全閉式ファンモーター

動画を Check!



標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター [FL-80] [JAN: 4511340910462]

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP34をご確認ください。

SPC-68 トリプルダクトスポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 5.9kW 60Hz 6.8kW

- 三相交流 200V
- 自動首振りスイッチ付
- タイヤサイズ 4インチ (約101mm)
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 12L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能



1台で3ヶ所に冷風を送ることができる三相200Vモデル!

ワンタッチ着脱リング
ワンタッチで取付け・取外しができるのでメンテナンスや保管に便利。

電源 三相200V 50/60Hz 圧縮機 全閉式ロータリー (定格出力) (1.4kW)
冷房能力 5.9/6.8kW
電流 (冷風) 9.0/10.2A 冷媒封入量 880g
消費電力 (冷風) 2570/3280W 電源コード 電源コードはついていません。

タンク容量 12L 騒音値 74/77dB
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード: 4511340710895 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ250mm、外径φ265mm
- 本体寸法: W520×D570×H1185mm ■ 質量: 約86kg

※重量物のため、別途納品条件があります。



50Hz 1時間の電気代 約41.1円
60Hz 1時間の電気代 約52.5円



全閉式ファンモーター

動画を Check!



標準付属品
・ドレンホース×1
オプション品
・フィルター [FL-85] [JAN: 4511340120625]

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP34をご確認ください。

冷房機器

除湿機

工場扇

循環・換気

冷風扇

エアーカーテン

その他