

SAC-1800N ミニスポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 1.7kW 60Hz 1.8kW



頑丈なハンドル

キャスター保護カバー

単相交流
100Vタイサイサイズ
1.5インチ
(約38mm)

除湿

冷媒
R407C使用環境温度範囲
25~45°Cサーマル
プロテクター付据付工事
不要タンク容量
3Lコンパクト
ドレンタンク

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 60/62dB
冷房能力 1.7/1.8kW 圧縮機 全閉型ロータリー
電 流 6.7/6.85A (定格出力) (0.55kW)
消費電力 600/675W 冷媒封入量 340g
タンク容量 3L 電源コード 約1.8m

※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

JANコード:4511340006196¹■冷風ダクト/エルボ側:内径φ110mm、外径φ125mm
送風側:内径φ95mm、外径φ125mm

■本体寸法:W475×D275×H610mm ■質量:約23kg

※ミニスポットクーラーには、オプションの冷風延長ダクト・排熱ダクト共にご使用できません。



オプション品

・フィルター[FL-39]

【JAN:4511340111364】

SAC-2500C 天吊り型スポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

スペースを取らない天吊りタイプ

冷房・送風
運転切替可能
※SAC-25FCと共通単相交流
100V

除湿

冷媒
R407C使用環境温度範囲
25~45°C

有線リモコン付

サーマル
プロテクター付ドレンホースで
直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz 圧縮機 全閉型ロータリー
冷房能力 2.2/2.5kW (定格出力) (0.75kW)
電流(冷風) 8.0/9.3A 冷媒封入量 550g
消費電力(冷風) 730/930W スイッチコード 約3.8m
騒音値 66/69dB 電源コード 約3.5m


※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

JANコード:4511340036339¹

■冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm

■本体寸法:W450×D525×H405mm ■質量:約35kg

※ドレンホースは付属していません。

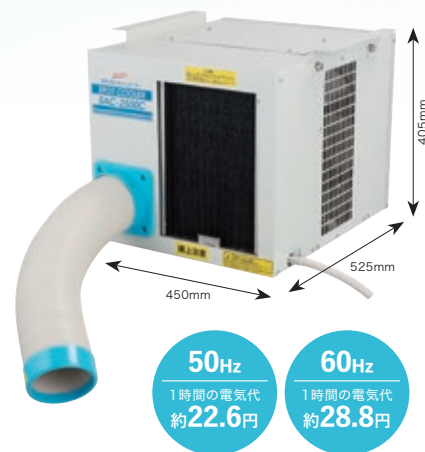

オプション品

・フィルター(前面)[FL-34]【JAN:4511340910981】

・フィルター(後面)[FL-37]【JAN:4511340910998】

▲注意 据付工事必要

SAC-25FC フロア型スポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

低い位置にも風を届ける低床タイプ

単相交流
100Vタイサイサイズ
1.5インチ
(約38mm)

除湿

冷媒
R407C使用環境温度範囲
25~45°C

有線リモコン付

サーマル
プロテクター付ドレンホースで
直接排水可能


電 源 単相100V 50/60Hz 圧縮機 全閉型ロータリー
冷房能力 2.2/2.5kW (定格出力) (0.75kW)
電流(冷風) 8.0/9.3A 冷媒封入量 550g
消費電力(冷風) 730/930W スイッチコード 約3.8m
騒音値 66/69dB 電源コード 約3.5m

※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

JANコード:4511340006929¹

■冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm

■本体寸法:W450×D525×H465mm ■質量:約34kg

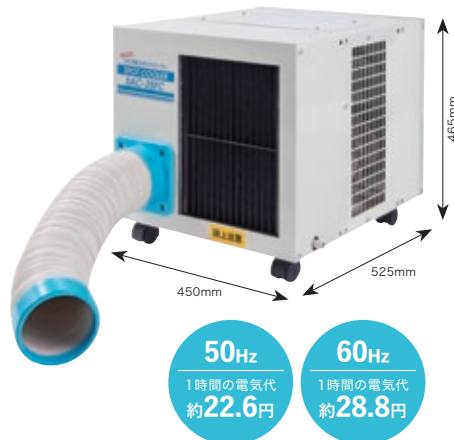

標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター(前面)[FL-34]【JAN:4511340910981】

・フィルター(後面)[FL-37]【JAN:4511340910998】