


パワフル除湿でカラッと爽快! 湿気を取ってダニ・カビ・結露を抑えます。



コンプレッサー除湿機のしくみ

エアコンにも使われているコンプレッサー(圧縮機)を利用する除湿方式

湿気を含んだ空気を冷却器で冷やし、湿気を水滴に変え結露させます。水分が奪われて、乾燥した空気を室内に放出することで湿度を下げます。消費電力が小さいのでランニングコストが安く、梅雨のような高温多湿な環境ほど高い除湿能力を発揮するという特長があります。




DM-15C

除湿機(湿度制御付き)

除湿能力

50Hz: 28L/日
(1.2L/h)
60Hz: 33L/日
(1.4L/h)

移動に便利な
キャスター付き

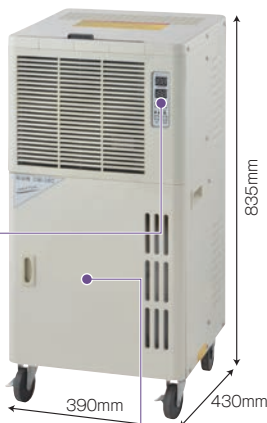

50Hz
1時間の電気代
¥21.7円

60Hz
1時間の電気代
¥25.4円

単相交流 100V	3インチ (約75mm) タイプライター	フィルター 湿った空気 (吸込口側)	ファン	放熱器	冷却器	タンク	コンプレッサー
R407C 冷媒	サーマル プロテクター付	据付工事 不要	15L タンク容量	除湿	自動霜取り	除湿	自動霜取り

湿度制御機能

30~90%の範囲内を5%きざみ
で設定が可能です。

※設定湿度に達すると、送風運転に切り替わります。



大型 ドレンタンク (15L)

排水作業回数が
少なく便利です。



ご使用範囲目安

[50Hz]	[60Hz]
プレハブ 約75㎡ 約83㎡	プレハブ 約75㎡ 約83㎡
木造 約50㎡ 約55㎡	木造 約50㎡ 約55㎡
鉄筋 約92㎡ 約101㎡	鉄筋 約92㎡ 約101㎡

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。

電源

単相100V	50/60Hz
電流	8.0/8.3A
消費電力量	700/820W
風量	10/11㎡/min
除湿能力	28/33L/日 (1.2/1.4L/h)

タンク容量

騒音値	63dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (0.75kW)
冷媒封入量	450g
電源コード	約3m

標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター [FL-30]
[JAN: 4511340910493]

JANコード: 4511340710239¹

本体寸法: W390×D430×H835mm 質量: 約32kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。

※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。

35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

DM-10

除湿機(湿度制御付き)

除湿能力

約25L/日
(60Hz)
[50Hzは約21L/日]

1日で2リットルペットボトル
約12.5本分の
除湿能力

さらに
+

湿度調節

お好みの湿度に設定できます。

低 30% 幅広い湿度設定可能範囲 高 90%

※湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。

単相交流 100V	ラクラク 移動	フィルター 湿った空気 (吸込口側)	ファン	放熱器	冷却器	タンク	コンプレッサー
R410A 冷媒	サーマル プロテクター付	据付工事 不要	8L タンク容量	除湿	自動霜取り	除湿	自動霜取り

見やすい液晶! 簡単! らくらく操作パネル!



除湿能力

50Hz: 21L/日
(0.88L/h)
60Hz: 25L/日
(1.04L/h)

50Hz
1時間の電気代
¥15.5円

60Hz
1時間の電気代
¥17.1円

移動に便利な
キャスター付き



電源

単相100V	50/60Hz
電流	6.0/5.6A
消費電力量	500/550W
風量	(強) 4.6/4.5㎡/min (弱) 3.7/3.5㎡/min
除湿能力	21/25L/日 (0.88/1.04L/h)

タンク容量

騒音値	51dB (弱) 47dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (0.55kW)
冷媒封入量	260g
電源コード	約1.8m

ご使用範囲目安

[50Hz]	[60Hz]
プレハブ 約51㎡ 約57㎡	プレハブ 約51㎡ 約57㎡
木造 約33㎡ 約38㎡	木造 約33㎡ 約38㎡
鉄筋 約67㎡ 約75㎡	鉄筋 約67㎡ 約75㎡

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。

標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター [FL-26]
[JAN: 4511340910851]

JANコード: 4511340008640¹

本体寸法: W390×D280×H600mm 質量: 約16kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。

※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。



取っ手付き タンク

約6.5Lで
自動停止。



動画を
Check!

